



FIX SZÚNYOGHÁLÓK
Atenád szúnyoghálók



Atenád rovarhálók otthonában

Rohanó életünk legfontosabb színtere még mindig, és egyre inkább az otthonunk.

Itt lehetünk egy nehéz nap után végre önmagunk. A hely, ahol megélni a meghitt és felejthetetlen pillanatokat, igazán jó érzés. A kényelem és biztonság megteremtése mellett ma már egyre tudatosabban alakítjuk környezetünket és hozzuk meg vásárlási döntéseinket.

Ha Ön Atenád szúnyoghálót vásárol, akkor a minőségre szavaz és az elegáns, meghitt otthon megteremtése mellett dönt.

Nincs több kidobott pénz, vagy felesleges aggodalom, hiszen olyan terméket vásárol, amely hosszútávon biztosítja az Ön kényelmét és elégedettségét. Gyűjtse be az elismerő szavakat családtagjaitól, barátaitól, miközben jó ízléséről beszélnek a stílusos otthona láttán!





24 x 8 profilú fix szúnyogháló

Alkalmazás

Nyílászárók, nyílások fix szúnyoghálójával történő ellátásának egyszerű megoldása. Stabil, erős keretszerkezet, rejtett sarokelemekkel. A termék rögzítése kívülről történik, előre elkészített furatokon keresztül. A furatokat úgy készítsük el, hogy a profil teljes vastagságát átfúrjuk 4mm vastag fúrószárral, majd a külső oldalon 8-as furatra bővítjük a fura-

tot. Alkalmazhatunk lépcsős kialakítású fúrószárat, így egy művelettel elvégezhetjük a fúrási műveletet. Csavarozáshoz ajánlott lencsefejú csavart alkalmazni. Csavarok behajtása után a külső oldalon lévő 8-as lyukakba takaró kupakot helyezünk. Csak olyan helyen lehet alkalmazni, ahol kívülről megközelíthető a nyílászáró.



**Nem zavar a kilátásban,
bármilyen nyílászáró
típusra rögzíthető.**



**Egyszerű megoldás
a szúnyoghálójával való
takarásra.**






Műszaki jellemzők


- Keret:** extrudált alumínium profilból, a sarkoknál gérbe vágva
- Sarokelem:** műanyag rejtett sarokelem
- Alapszínek:** fehér (RAL 9016), barna (RAL 8019), antracit (RAL 7016)
Bármely RAL színre színterezhető
Bármely RAL színre színterezhető
aranytölgy, dió, vagy antracit színű Renolit fólia bevonattal is rendelhető
Egyedi Renolit fólia bevonat is rendelhető az Atenád színminta alapján
- Háló:** fekete vagy szürke színű, UV álló, üvegszálas
- Rögzítés:** kívülről csavarral
- Bármely nyílászáró típusra felszerelhető (műanyag, alumínium, fa)
- Profilból egyedi alakzatok is elkészíthetők (háromszög, trapéz, íves)
- Ajánlott maximális szélesség: 1800 mm
Ajánlott maximális magasság: 1800 mm
Ajánlott maximális felület: 3,24 m²

Felmérés:


Minimális szélességi méret meghatározása:
 $X + 48 \text{ mm} = \text{gyártási méret}$

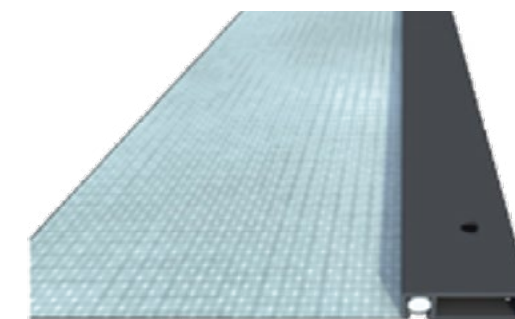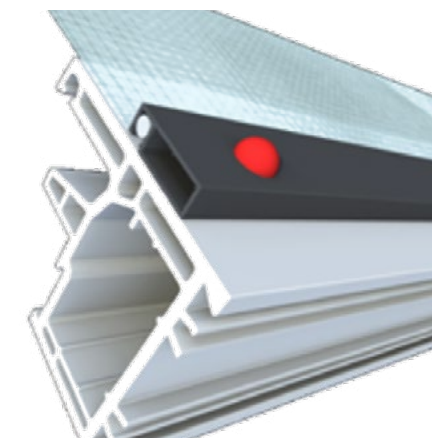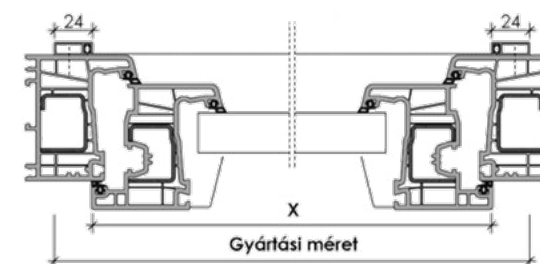

4-es furat készítése

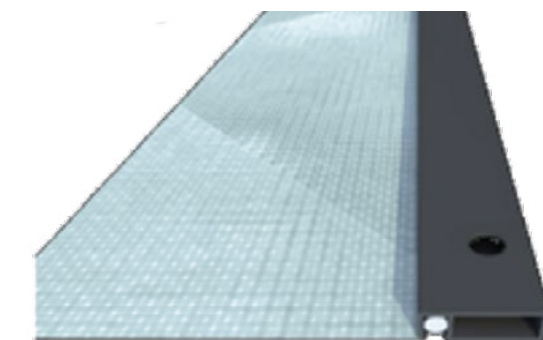

8-as furatra bővítjük a felső profil furatát

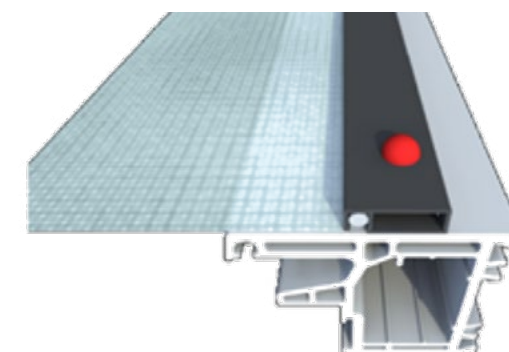

Csavar behajtása, takaró kupak behelyezése




24 x 22 profilú fix szúnyogháló

Alkalmazás

Nyílászárók, nyílások fix szúnyoghálóval történő ellátásának egyszerű megoldása. Stabil, erős keretszerkezet, rejtett sarokelemekkel. A termék nagy előnye, hogy nem kell kívülről megközelíteni a nyílászárót (emelet), belülről is felszerelhető a nyílászáró kül-

sejére. Ráfordítható rögzítő füleknek köszönhetően bármikor egyszerűen le és felszerelhető. A keret külső oldalán nem látszódnak a rögzítési pontok. Vízzetővel, szellőzővel ellátott nyílászáróra ideális szúnyogháló.



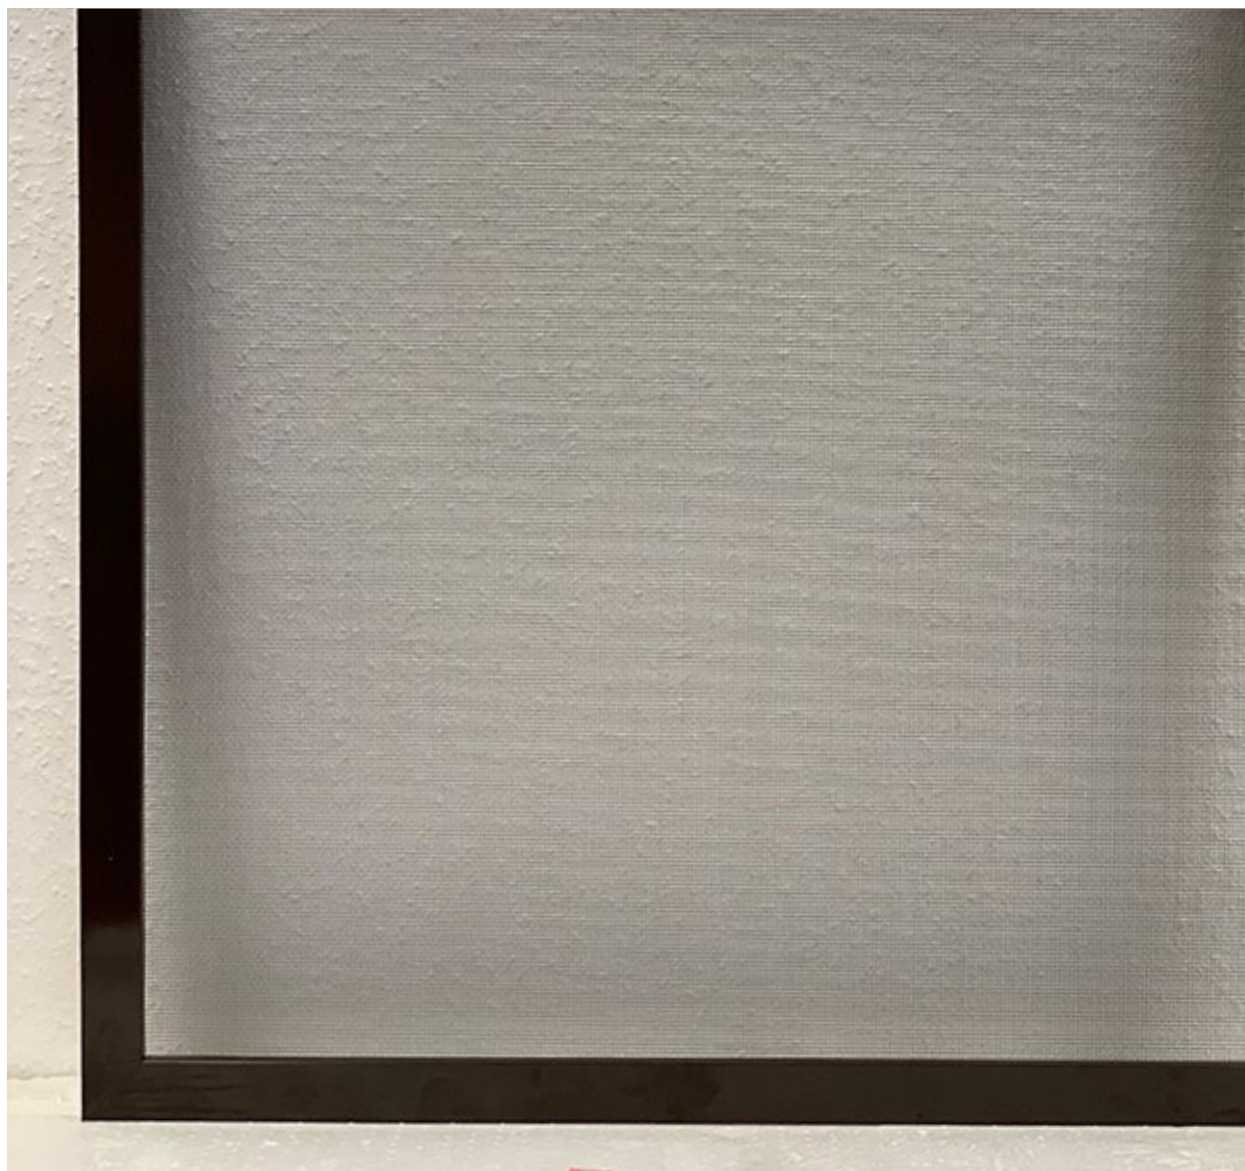


Műszaki jellemzők


- Keret:** extrudált alumínium profilból, a sarkoknál gérbe vágva
- Sarokelem:** műanyag rejtett sarokelem
- Alapszínek:** fehér (RAL 9016), barna (RAL 8019), antracit (RAL 7016)
Bármely RAL színre színterezhető
Bármely RAL színre színterezhető
aranytölgy, dió, vagy antracit színű Renolit fólia bevonattal is rendelhető
Egyedi Renolit fólia bevonat is rendelhető az Atenád színminta alapján
- Háló:** fekete vagy szürke színű, UV álló, üvegszálas
- Rögzítő fül:** műanyag, csavarral rögzíthető
- Bármely nyílászáró típusra felszerelhető (műanyag, alumínium, fa)
- Profilból egyedi alakzatok is elkészíthetők (háromszög, trapéz)
- Ajánlott maximális szélesség: 1800 mm
Ajánlott maximális magasság: 1800 mm
Ajánlott maximális felület: 3,24 m²

Felmérés:


Minimális szélességi méret meghatározása:
 $X + 48 \text{ mm} = \text{gyártási méret}$

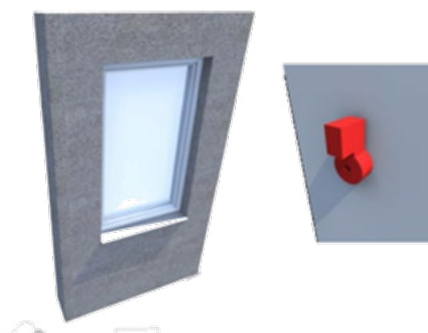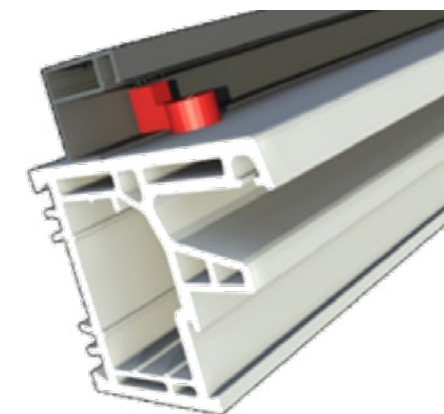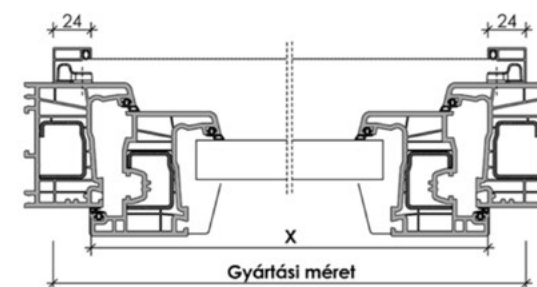

Csavarozza fel a rögzítő elemeket az ablakkeretre

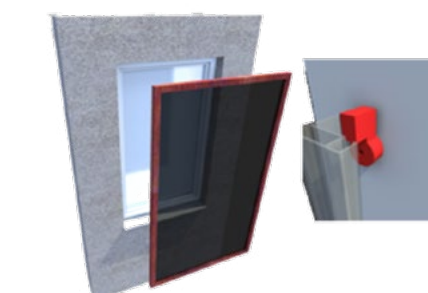

Majd helyezze fel a fix szúnyogháló keretét az ablakkeretre

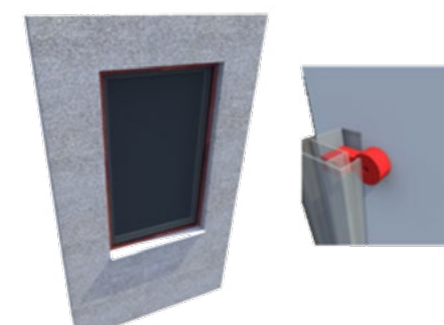

Végül fordítsa el 90°-kal a rögzítő elemeket



Isso Fix szúnyogháló 60° és 90° peremmel


Alkalmazás

Ablakok fix szúnyoghálóval történő ellátásának praktikus megoldása. A termék nagy előnye, hogy nem kell kívülről megközelíteni a nyílászárót (emelet), bentől is felszerelhető a nyílászáró külsejére. Akár meglévő redőny esetén is alkalmazható. Az elfordítható rögzítő klipszek segítségével bármikor egyszerűen le és felszerelhető. A keret külső oldalán a rögzítési pontok nem láthatóak.





Műszaki jellemzők

- Keret:** extrudált alumínium profilból, a sarkoknál gérbe vágva
- Sarokelem:** műanyag rejtett sarok
- Alapszínek:** fehér (RAL 9016), barna (RAL 8019), antracit (RAL 7016)
Bármely RAL színre színterezhető
aranytölgy, dió, vagy antracit színű Renolit fólia bevonattal is rendelhető
Egyedi Renolit fólia bevonat is rendelhető az Atenád színminta alapján
- Háló:** fekete vagy szürke színű, UV álló, üvegszálas
- Rögzítő klipsz:** elfordítható fém
- Műanyag nyílászárók ideális rendszere
- Ajánlott maximális szélesség: 1200 mm
Ajánlott maximális magasság: 1200 mm
Ajánlott maximális felület: 1,44 m²
- Telepítése csak ablakokra javasolt, ajtókra nem

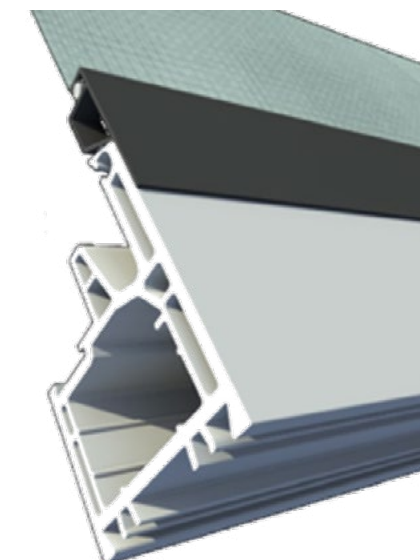


Rögzítő klipszek felszegecseklése

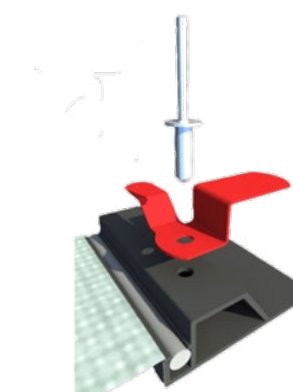


Elfordítható klipszek méretei 60° és 90° peremmel		
B	Klipsz + profil	10 / 15 / 18 / 22 / 25 / 30 / 35

60° perem

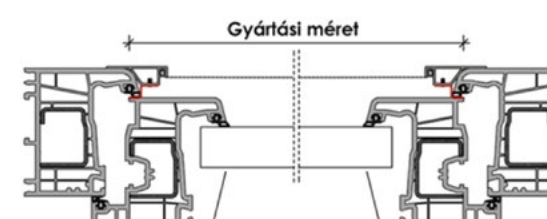

90° perem

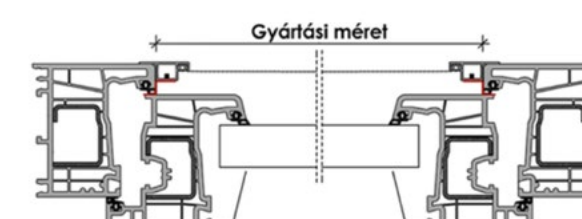




Falcfix szúnyogháló

Alkalmazás

Kis és normál méretű nyílászárók fix szúnyoghálójával történő ellátásának egyszerű megoldása. A termék nagy előnye a csavar nélküli szerelhetősége. A szúnyoghálót az ablakkeret falc részébe illesztve rögzítjük, míg a rögzítőfül megakadályozza a keret túlbillenését a nyílászáró keretén. Műanyag nyílászárók ideális fix szúnyogháló rendszere, mely belülről szerelve, emeletről függetlenül, gyorsan telepíthető.

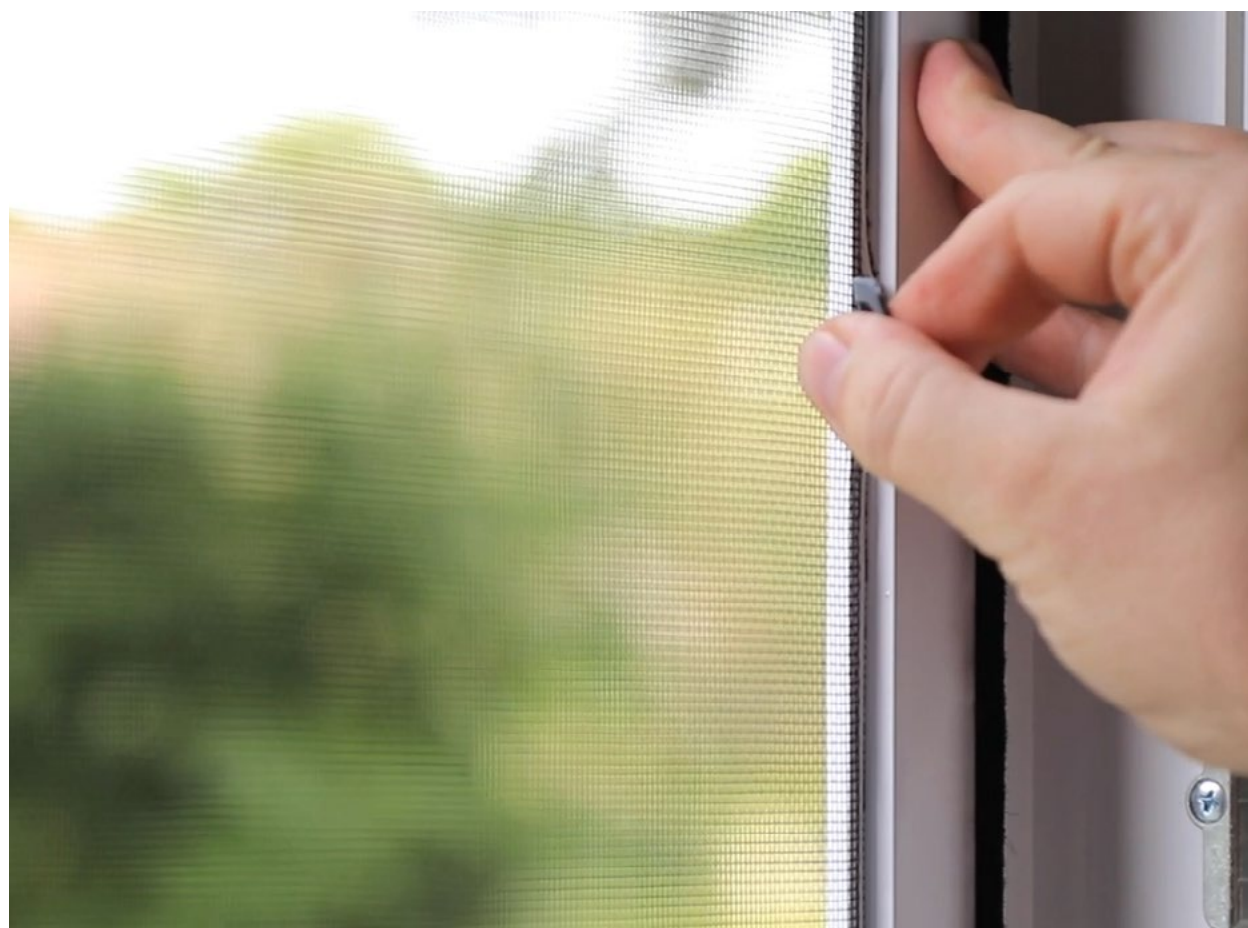

Műszaki jellemzők

- **Keret:** 32 x 11 mm, a sarkoknál gérbe vágva
- **Sarokelem:** rejtett sarok
- **Alapszínek:** fehér (RAL 9016), barna (RAL 8019), antracit (RAL 7016)
Bármely RAL színre színterezhető
Aranytölgy, dió, vagy antracit színű Renolit fólia bevonattal is rendelhető
Egyedi Renolit fólia bevonat is rendelhető az Atenád színminta alapján
- **Háló:** fekete vagy szürke színű, UV álló, üvegszálas
- **Rögzítés:** csavar nélkül a nyílászáró falc részébe szorítható.
- Műanyag nyílászáró típusra ideális
- Ajánlott maximális szélesség: 1600 mm
Ajánlott maximális magasság: 2200 mm
Ajánlott maximális felület: 3,5 m²
- Telepítése csak ablakokra javasolt, ajtókra nem

Felmérés

Méret meghatározása:

szélességi méret - 5 mm = gyártási méret

magassági méret - 5 mm = gyártási méret





*Keressen minket alábbi
elérhetőségeink egyikén:*

Atenád bemutatóterem:

2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.

marketing@atenad.hu

+36 27 547 670

www.atenad.hu

Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

Az Ön viszonteladó partnere:

atenád[®]

www.atenad.hu

Atenád Árnyékolástechnikai Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.



Fix szúnyoghálók

